




# Dajulong No.6

PVC商用卷材地板

**DajuLong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m

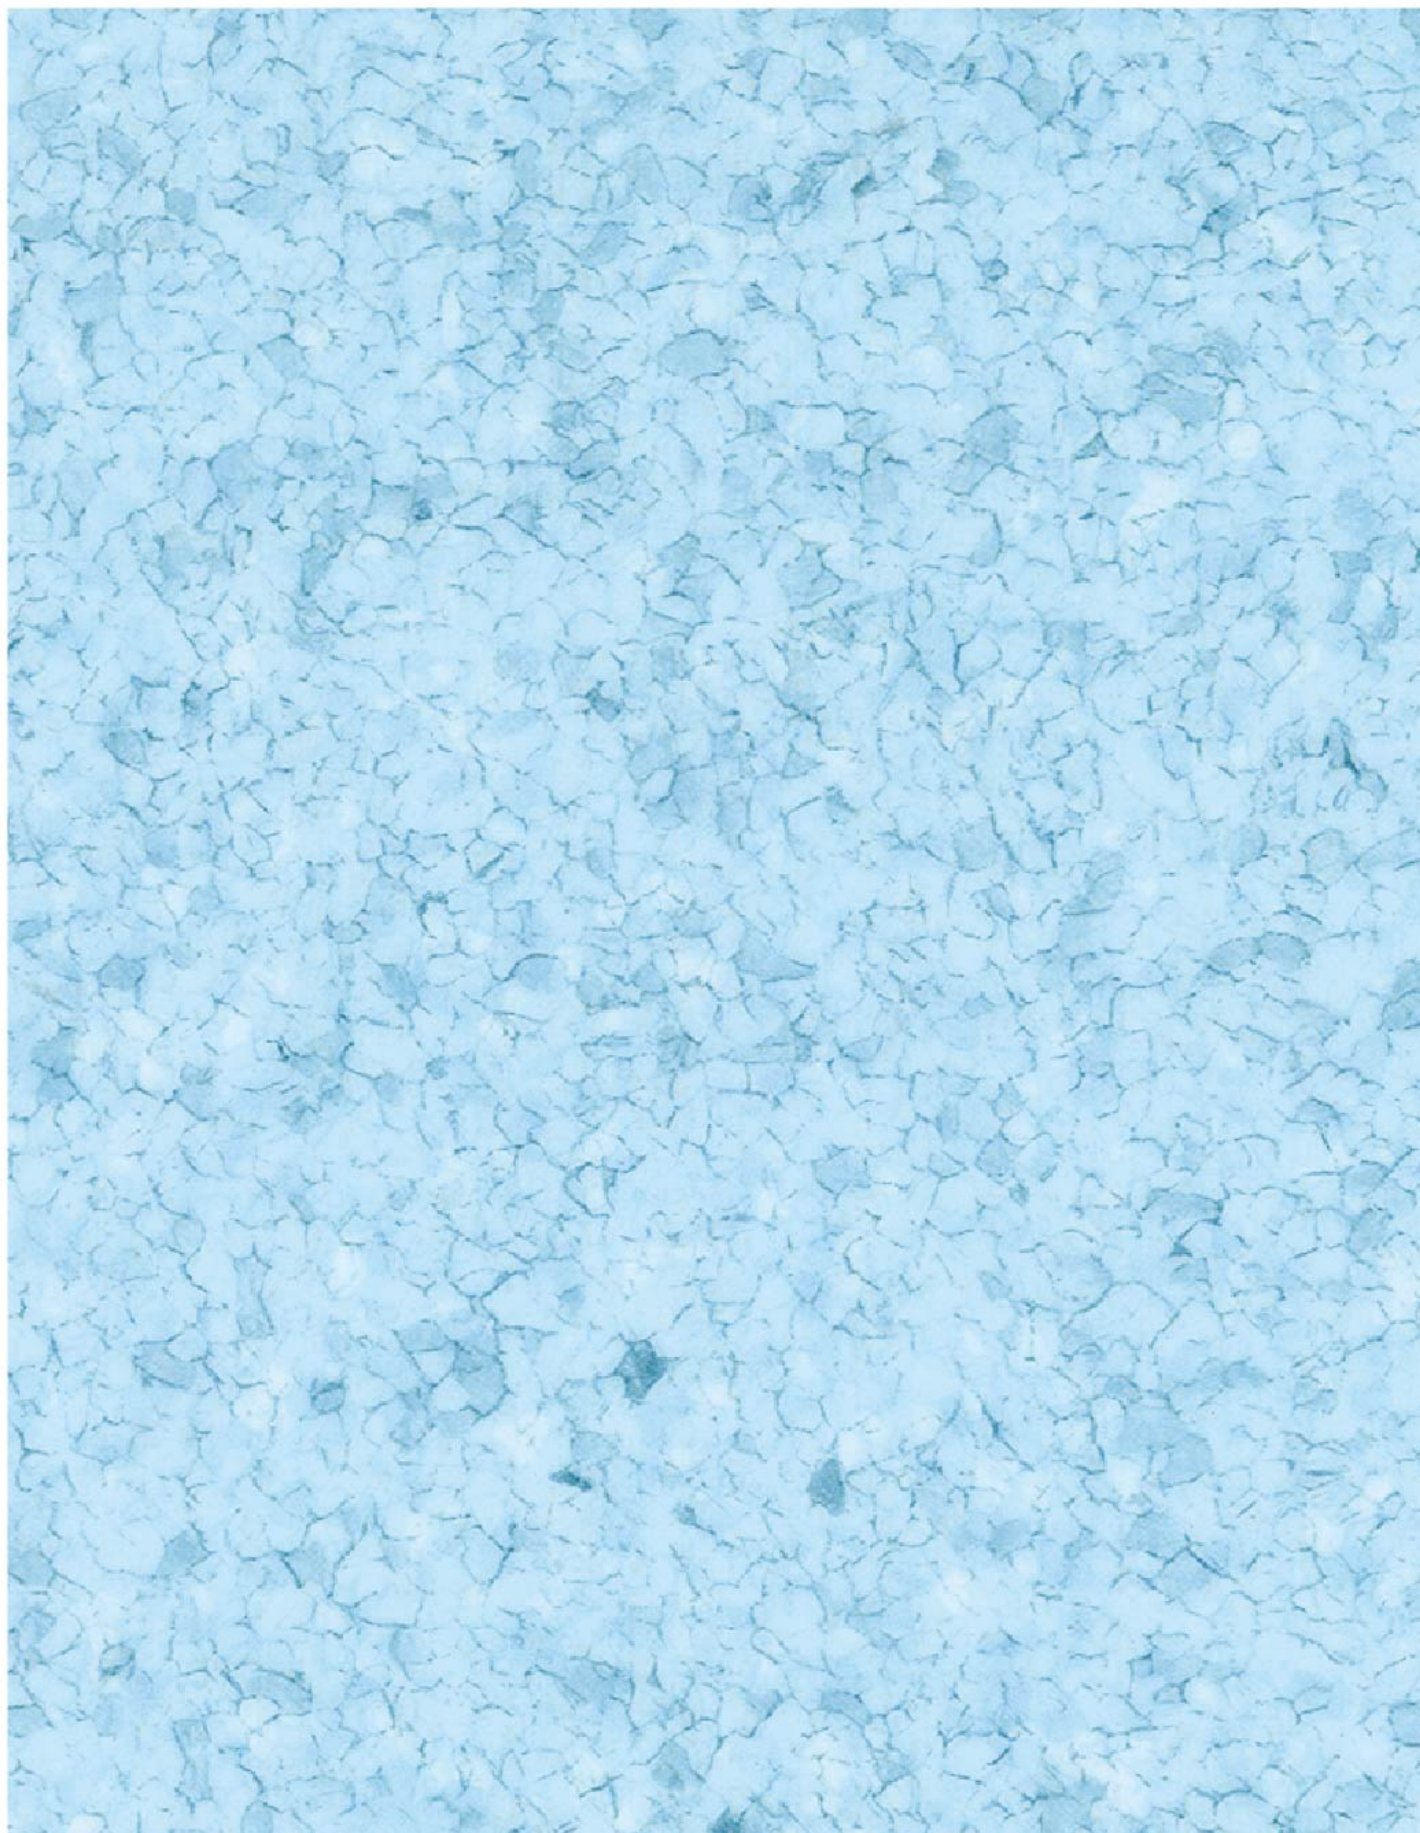

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m




JL06-01




JL06-11




JL06-02

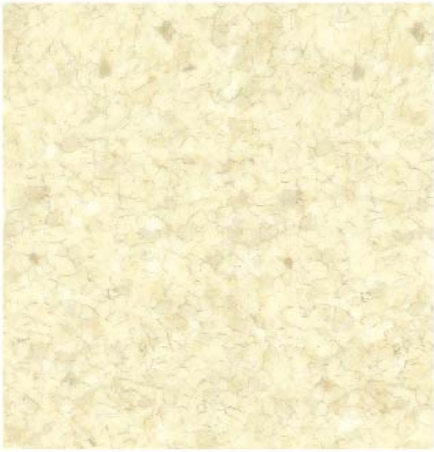

JL06-12

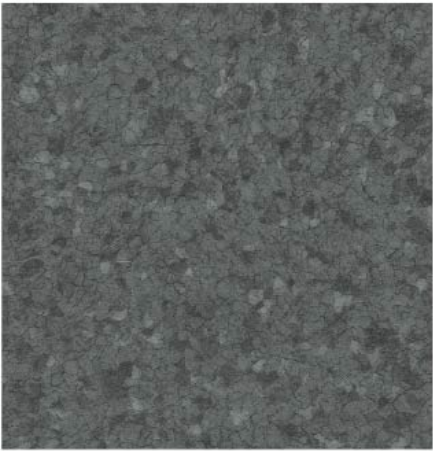

JL06-03

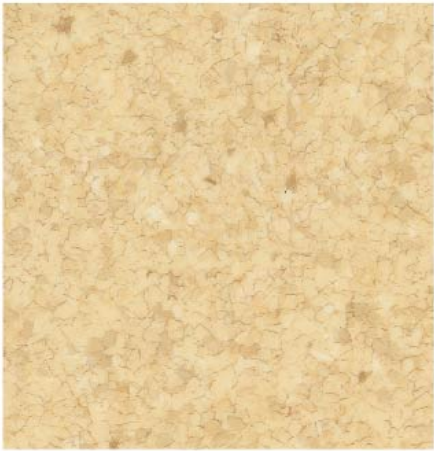

JL06-13

# Dajulong No.6


规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-21



JL06-31

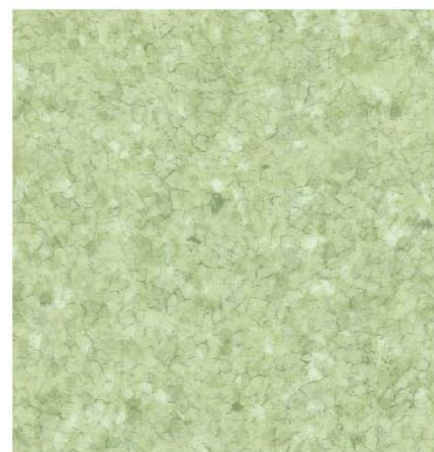


JL06-41



JL06-22



JL06-32

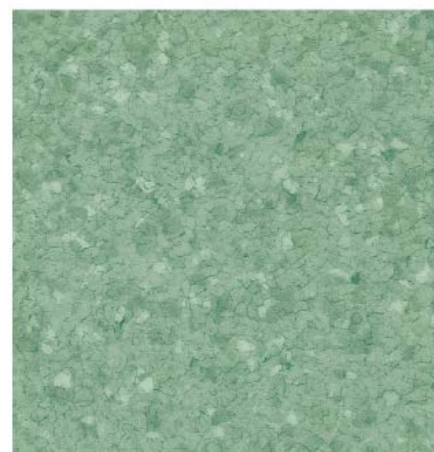


JL06-42



JL06-23



JL06-33

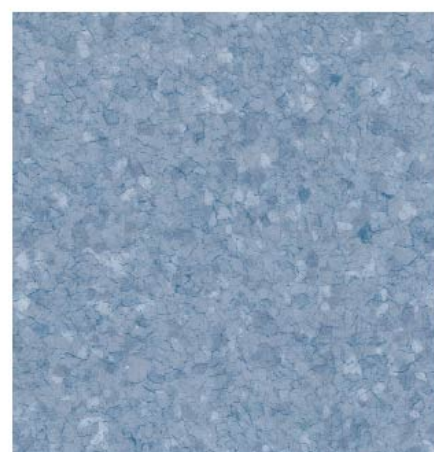

JL06-44

# Dajulong No.6

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-93

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m




*JL06-51*



*JL06-61*



*JL06-71*

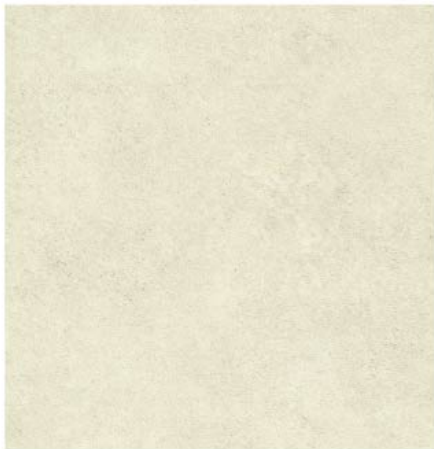

*JL06-52*



*JL06-62*




*JL06-72*



*JL06-53*



*JL06-63*

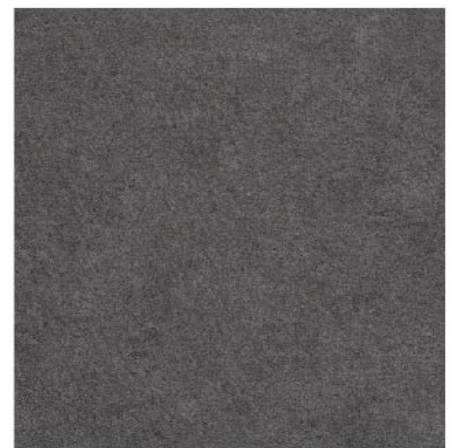

*JL06-73*

# Dajulong No.6

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-81



JL06-91




JL06-82



JL06-92



JL06-83

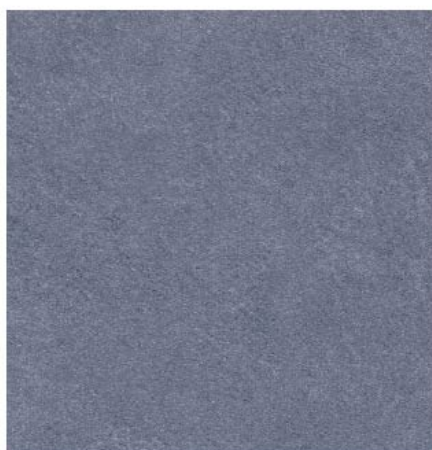

JL06-94



# Dajulong No.6

## PVC商用卷材地板



| Description 规格           | Standard 标准 | Result 结果 |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Total thickness 总厚度      | EN 428      | 2.0 mm    |
| Wear layer thickness 耐磨层 | EN 429      | 0.35 mm   |
| Width 宽度                 | EN 426      | 2 m       |
| Length of sheet 卷长       | EN 426      | 20 m      |

### CLASSIFICATION 类别

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Fire rating 防火等级           | GB 8624-2012  | B1            |
| Toxic testing 有害物质检测       | GB 18586-2001 | Good 合格       |
| Electrical resistance 抗电阻性 | EN 1081       | $> 10^{9-10}$ |
| Slip resistance dry 防干滑性   | EN 13893      | $\geq 0.3$    |
| Slip resistance wet 防湿滑性   | EN 51 130     | R9            |

### PERFORMANCES 性能

|                                      |                  |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Castor chair test 轮压测试               | EN 425           | No damage 合格  |
| Colour fastness 颜色稳定性                | EN ISO 105 - B02 | $\geq 6$      |
| Chemical products resistance 抗化学性    | EN 423           | Good 好        |
| Dimensional stability 尺寸稳定性          | EN 434           | $\leq 0.40\%$ |
| Curl resultant to heat 加热翘曲          | EN 434           | $\leq 1$ mm   |
| Sound reduction 消音率                  | EN ISO 717/2     | Approx. 4 dB  |
| Residual indentation 残余凹陷度           | EN 433           | 0.03 mm       |
| Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能 |                  | Good 好        |
| VOC 挥发物排放量                           |                  | $< 10$        |
| Surface treatment 表面处理               |                  | PUR           |

#### Intertek抗菌检测报告



#### FloorScore环保检测报告



#### SGS防火检测报告

